

LÜKANDUKS HSNAL

Toote kirjeldus:

Sisepoole avanev kolmekordse klaaspaketiga puitalumiinium lükanduks.

Toimivusomadused:

- õhu läbilaskvus - klass 4
- vastupanu tuulekoormusele - klass C3
- veepidavus - klass 5A
- Soojapidavus - npd

* testukse mõõdud (laius x kõrgus) 2590 mm x 2090 mm

Tehnilised andmed:

Puitmaterjal: Mänd vastab standardi EN 942 klass J10 nõuetele. Kõik puitdetailid on immutatud seadmes FLOWCO-ROLL puidukaitsevahendiga.

Klaas: Kolmekordne klaaspakett, kus sisemine ja välimine klaas on selektiivklaas (paksusega 42 mm).

Klaasimine: Tihendi ja alumiiniumprofiiliga klaasimine, vastab MTK nõuetele.

Lävepakk: Plast-alumiinium termoprofiil.


Tihend: Kahekambriline silikoon-kummitihend, värvus must.

Viimistlus: Standardis valge.

Sulused: G.U-934H (Lift&slide door).

Käepide: G.U-934H viimistlus F1 (hõbehall).

Mõõdud: Skeem A (2-leheline) M16-40 x M18-26
Skeem C (4-leheline) M29-60 x M18-26

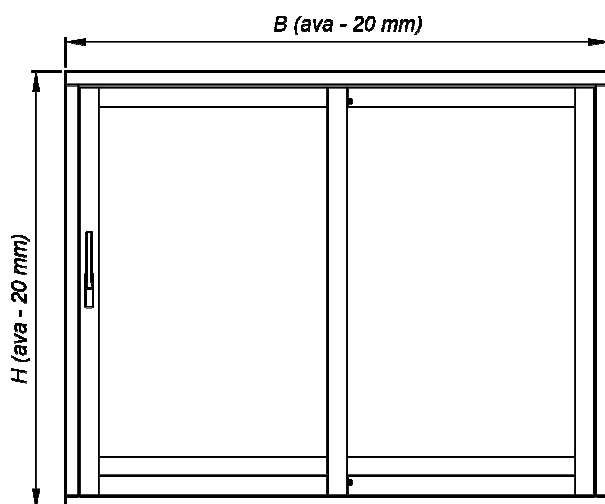

Joonised: Lükanduks HSNAL

